

### Термостатические вентили VarioCon

#### Область применения

Отопление и горячее водоснабжение

Максимальное давление 10 бар

Максимальная температура 110 °С длительное время


130 °С кратковременно

#### Описание


Вентильная арматура Симплекс представляет собой запорную арматуру со встроенными предварительно настраиваемыми вентилями. Предварительная настройка осуществляется с помощью специального ключа.

**Внимание:** промежуточные настройки не допускаются!


**Подключение термостатической головки:** М30х1,5. Узлы трубных подключений вращаются, что позволяет использовать арматуру как в проходных, так и в угловых случаях монтажа.

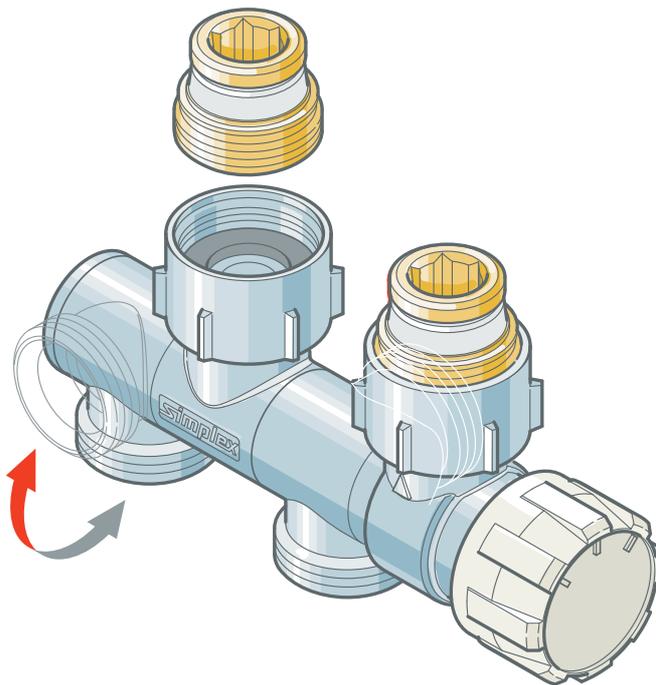

для радиаторов с 1/2" ВР, SX12020

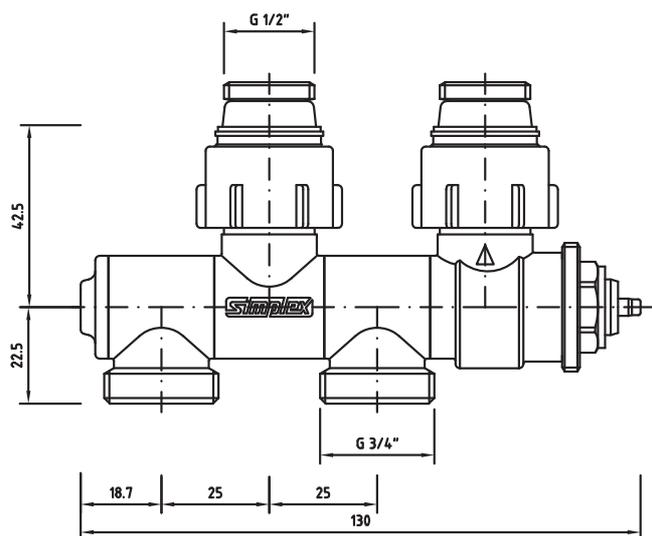


для радиаторов с 3/4" НР, SX12021

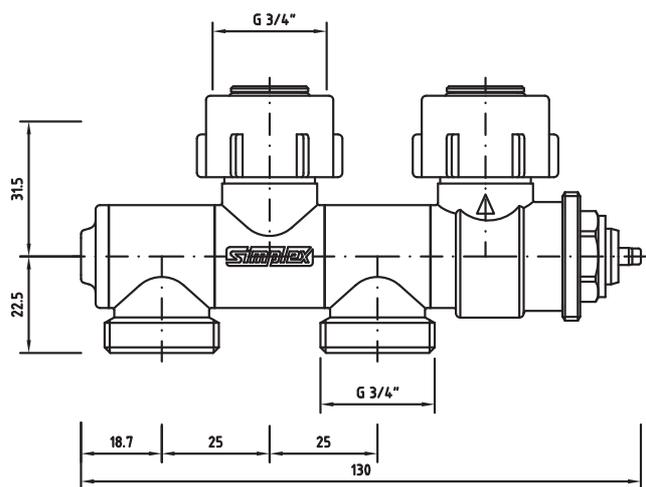

**Графики потери давления**

VarioCon вентили, SX12020, SX12021

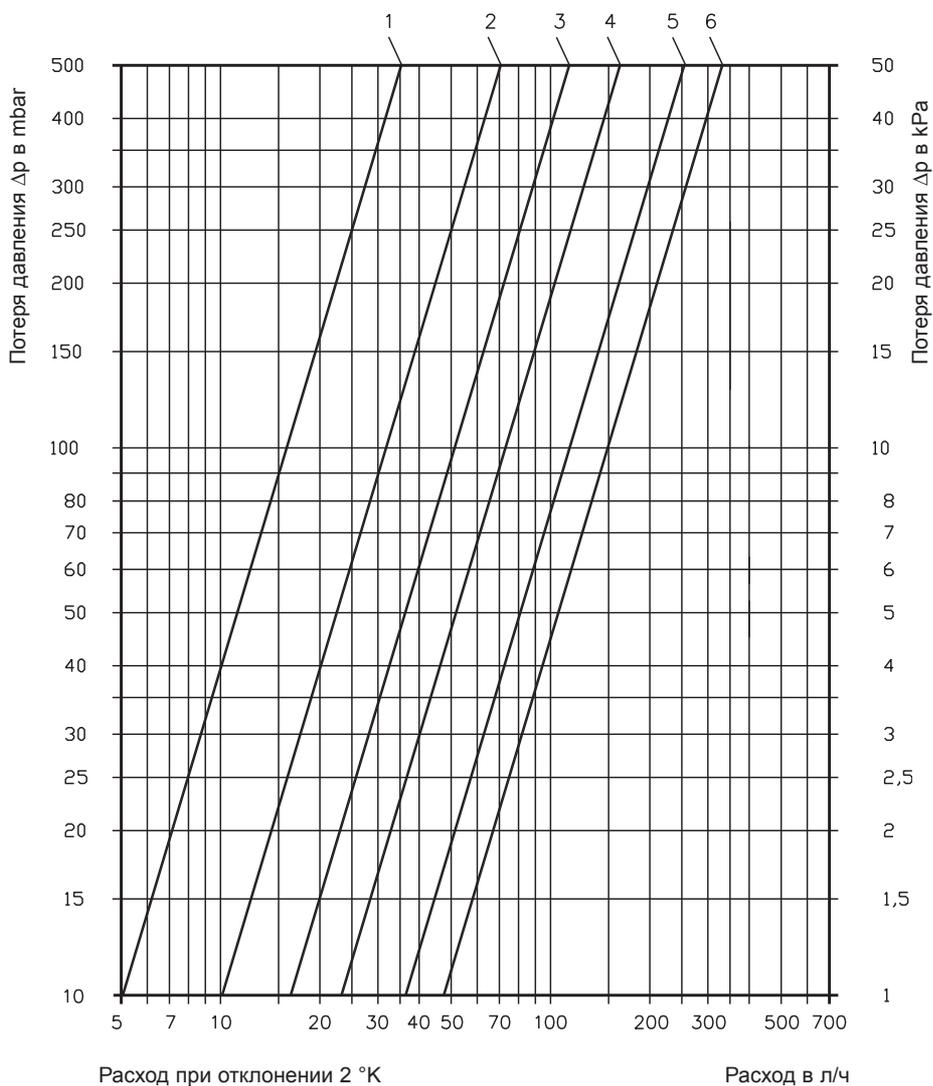

Головка термостата с основанием SX12020, SX12021 предварительная настройка	Допустимые отклонения			$k_{VS}$	Максимальная температура эксплуатации ТВ [°C]	Максимальное давление РВ [bar]	Допустимый перепад давлений в термостатическом вентиле $\Delta p$ [bar]
	1 °K	2 °K	3 °K				
	$k_V$ [m³/h]						
6	0,25	0,47	0,63	1,00	110	10	2
5	0,22	0,36	0,41	0,46			
4	0,17	0,23	0,24	0,25			
3	0,14	0,16	0,16	0,17			
2	0,09	0,10	0,10	0,10			
1	0,05	0,05	0,05	0,05			