

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН для 2-трубных систем отопления



Применение термостатической головки

- ✓ Современный дизайн
- ✓ Надежна в эксплуатации
- ✓ Блокировка настройки температур
- ✓ Протестирована и одобрена EN 215
- ✓ Присоединительная резьба М 30х1,5

Техническая информация

Диапазон температур			7–8 °C
Положение	0	0 °C	(опция) (морозозащитная настройка)
	*	7 °C	
	1	12 °C	
	2	16 °C	
	3	20 °C	
	4	24 °C	
	5	>24 °C	
Значение гистерезиса			0,2 К
Время закрытия			22 минуты



Применение термостатических клапанов

- ✓ В 2-трубных системах отопления с нормальным перепадом температур
- ✓ Присоединительная резьба М 30х1,5

Область применения

Максимальное давление	10 бар
Максимальная температура	120 °C

Теплоноситель должен отвечать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»


Материал

Корпус	прессованная латунь, никелированная
Штуцер подключения к радиатору	латунь никелированная
Шпindel	нержавеющая сталь
Защитный колпачок	полимерный материал

РАЗМЕРЫ


Термостатический клапан прямой, модель DIN-EN 215 D

Размер	d1	d2	l1	l2	l3
10	Rp 3/8	R 3/8	88	60	27
15	RP 1/2	R 1/2	95	66	29



Термостатический клапан угловой, модель DIN-EN 215 D

Размер	d1	d2	l1	l2	l3
10	Rp 3/8	R 3/8	88	60	27
15	RP 1/2	R 1/2	95	66	29



Термостатическая головка «Star Tec II» с жидким чувствительным элементом

Диапазон температур: 7–28 °C

Позиция 3: 20 °C

Морозозащитная настройка: 7 °C

Присоединительная резьба: M 30x1,5

Установка O	Артикулы
с	1352392
без	1353002





ДИАГРАММА ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ

Тип: прямой

Номинальный размер: DN₁₀, DN₁₅

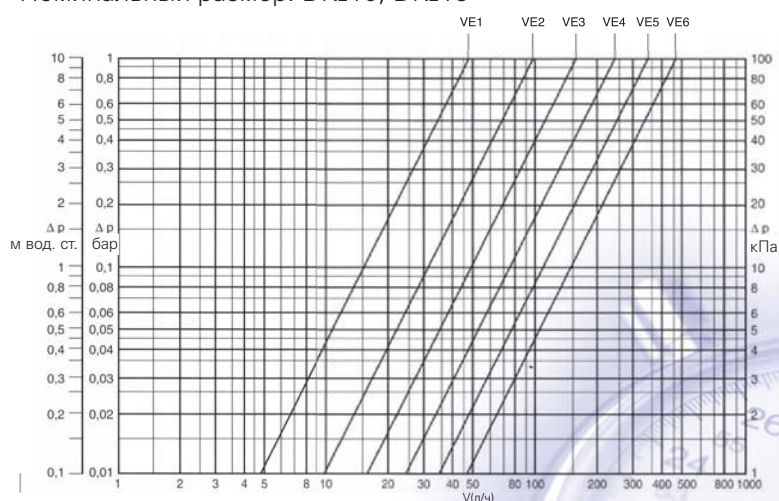

Наш партнер в вашем регионе: