

АРМАТУРА ДЛЯ ОБВЯЗКИ РАДИАТОРОВ



КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ

для различных вариантов
монтажа

Радиаторная заглушка SX10804



Узел подключения радиаторов для двухтрубных систем SX10010

- серия Стандарт с О-образным уплотнительным кольцом, либо
- серия Эксклюзив с самоуплотняющимся седлом Simplex
- с функцией перекрытия



Сливная заглушка SX10076



Узел для перекрестного подключения SX10604

- для замены мест прямой и обратной линии
- с функцией перекрытия



Кран Маевского Тип C SX10714



Узел подключения радиаторов EV с телескопическим удлинением SX13433

- серия Стандарт с О-образным уплотнительным кольцом, либо
- серия Эксклюзив с самоуплотняющимся седлом Simplex
- с функцией перекрытия



Сливная заглушка Тип S SX10076



Узел подключения радиаторов Tectite SX10009

- со встроенным фитингом Tectite
- разъемное соединение
- для труб из меди и стали
- с функцией отсечки
- мгновенный монтаж



Кран Маевского Тип A SX10711



Вентиль VarioCon SX12020

- угловое и проходное подключение, два в одном
- для двухтрубных систем
- со встроенным термовентилем с функцией преднастройки



Термостатическая головка RW 1352390

Термостатическая головка в различных цветовых исполнениях (под интерьер или под цвет радиатора)

Сливная заглушка Тип I SX10622




Универсальная арматура VanoCon SX10026

- с возможностью использования и в однотрубной, и в двухтрубной системе
- поворотный узел проходной и угловой, для левого и правого подключения, два в одном
- с функцией перекрытия, с возможностью слива и заполнения




КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ

для различных вариантов
монтажа

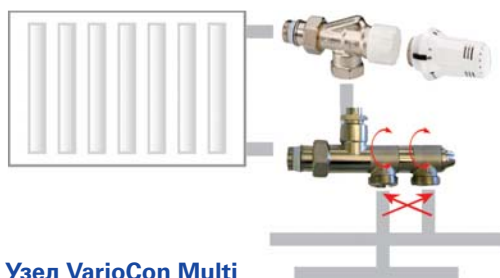


Узел VarioCon Multi SX12050

- для использования в двухтрубной системе
- поворотный узел проходной и угловой для левого и правого подключения, два в одном
- с возможностью замены прямой и обратной линии
- с цанговым подключением байпаса 15 мм

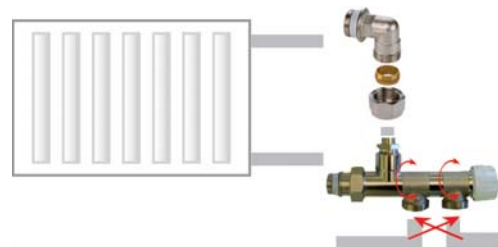

VarioCon Multi SX12040

- для использования в однотрубной системе
- поворотный узел проходной и угловой для левого и правого подключения, два в одном
- с термовставкой с функцией преднастройки для подключения термостатической головки
- с возможностью замены мест прямой и обратной линии
- с цанговым подключением байпаса 15 мм

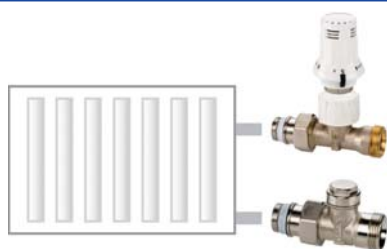

Вентиль на обратную подводку Тип N SX10374

- самоуплотняющееся седло Simplex
- подключение к трубам из меди: пайка, с наружной либо внутренней резьбой

Термостатический клапан RW1238121

- бесступенчатая предварительная настройка
- самоуплотняющееся седло Simplex
- подключение к трубам из меди и стали с помощью компрессионных концевых фитингов



Узел однотрубного подключения SX10001

- серия Стандарт с O-образным уплотнительным кольцом, либо
- серия Эксклюзив с самоуплотняющимся седлом Simplex
- с функцией перекрытия
- для однотрубных и двухтрубных систем с регулируемым байпасом

Компрессионные концевые фитинги



Тип A1

для труб из меди и стали без покрытия



Тип A11

для труб из меди (никелированных, хромированных и без покрытия), труб из нержавеющей и углеродистой стали



Тип A3

для полимерных (PEX) и многослойных труб

Самоуплотняющееся седло Simplex (из термостойкой резины с тефлоновым покрытием)

- является фирменным знаком нашей продукции и гарантией качества резьбовых соединений
- позволяет легко и без усилий добиться надежного соединения без применения дополнительных уплотняющих материалов (фум-лент, пакли, герметиков и т.п.)



Термостатические головки



- подключение к термостатическим клапанам М 30x1,5, М 33x2 и прижимное (клеммное)
- возможность заказа термостатической головки по RAL под цвет радиатора
- стандартные цвета: белый, хром, золото, титан
- нанесение индивидуальных логотипов по заказу
- при заказе от 300 шт. нанесение монохромного логотипа бесплатно

KFE-шаровые краны в ассортименте



- миллионы раз проверенный на практике продукт
- высокая надежность благодаря усовершенствованной конструкции
- первоклассное исполнение и высококачественные материалы
- также для солнечных установок и питьевой воды

Коллекторы для напольного отопления



- хромированная латунь
- с расходомером и без расходомера
- резьбовое соединение – «евроконус», подключение труб с помощью компрессионных концевых фитингов

Комбибокс RTL



- вентильный блок на обратную подводу напольного и панельного отопления
- для монтажа 1 контура напольного отопления помещений площадью до 10 м²
- контроль температуры теплоносителя в обратной линии и температуры помещения
- диапазон регулирования 10–50°C

Плнтусная система



- уникальная конструкция крепежных хомутов
- быстрый и простой монтаж
- многочисленные возможности декоративного оформления
- арматура подключения для разных вариантов монтажа

Наш партнер в вашем регионе: