




R K Z T O
RADIATOR

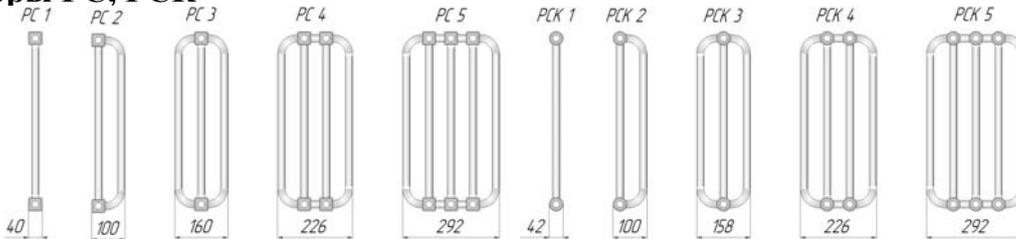

Радиаторы РС, РСК


Материал: сталь

Покрытие: полимер, базовый цвет – RAL 9016

Рабочее давление 15 атм., испытательное – 25 атм.

Температура теплоносителя до 130 °С

Радиатор РС – радиатор с квадратным коллектором

Радиатор РСК – радиатор с круглым коллектором

Присоединительная резьба: G ½", G ¾"

Межцентровое расстояние от 300 до 2000 мм

Базовый вариант – боковое подключение

Нижнее правостороннее или

левостороннее подключения – по заказу

Настенное исполнение – по умолчанию

Напольное исполнение – по заказу

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°С)

РС 1-300				
Тип прибора		РС 1		
Межцентровое расстояние, мм		300		
Габаритная высота, мм		340		
Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		0,39		
Объем секции, л		0,18		
Мощность секции, Вт		27		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 1-300-8	8	330	216	3 430
РС 1-300-9	9	371	243	3 733
РС 1-300-10	10	412	270	4 036
РС 1-300-11	11	453	297	4 338
РС 1-300-12	12	494	324	4 641
РС 1-300-13	13	535	351	4 944
РС 1-300-14	14	576	378	5 246
РС 1-300-15	15	617	405	5 549
РС 1-300-16	16	658	432	5 852
РС 1-300-17	17	699	459	6 154
РС 1-300-18	18	740	486	6 457
РС 1-300-19	19	781	513	6 760
РС 1-300-20	20	822	540	7 062
РС 1-300-21	21	863	567	7 365
РС 1-300-22	22	904	594	7 668
РС 1-300-23	23	945	621	7 970
РС 1-300-24	24	986	648	8 273
РС 1-300-25	25	1027	675	8 576
РС 1-300-26	26	1068	702	8 878
РС 1-300-27	27	1109	729	9 181
РС 1-300-28	28	1150	756	9 484
РС 1-300-29	29	1191	783	9 786
РС 1-300-30	30	1232	810	10 089
РС 1-300-31	31	1273	837	10 392
РС 1-300-32	32	1314	864	10 694
РС 1-300-33	33	1355	891	10 997
РС 1-300-34	34	1396	918	11 300
РС 1-300-35	35	1437	945	11 602
РС 1-300-36	36	1478	972	11 905
РС 1-300-37	37	1519	999	12 208
РС 1-300-38	38	1560	1026	12 510
РС 1-300-39	39	1601	1053	12 813
РС 1-300-40	40	1642	1080	13 116
РС 1-300-41	41	1683	1107	13 418
РС 1-300-42	42	1724	1134	13 721
РС 1-300-43	43	1765	1161	14 024
РС 1-300-44	44	1806	1188	14 326
РС 1-300-45	45	1847	1215	14 629
РС 1-300-46	46	1888	1242	14 932
РС 1-300-47	47	1929	1269	15 234
РС 1-300-48	48	1970	1296	15 537
РС 1-300-49	49	2011	1323	15 840
РС 1-300-50	50	2052	1350	16 142

РС 1-500				
Тип прибора		РС 1		
Межцентровое расстояние, мм		500		
Габаритная высота, мм		540		
Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		0,54		
Объем секции, л		0,24		
Мощность секции, Вт		39		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 1-500-8	8	330	312	3 611
РС 1-500-9	9	371	351	3 929
РС 1-500-10	10	412	390	4 248
РС 1-500-11	11	453	429	4 567
РС 1-500-12	12	494	468	4 885
РС 1-500-13	13	535	507	5 204
РС 1-500-14	14	576	546	5 522
РС 1-500-15	15	617	585	5 841
РС 1-500-16	16	658	624	6 160
РС 1-500-17	17	699	663	6 478
РС 1-500-18	18	740	702	6 797
РС 1-500-19	19	781	741	7 115
РС 1-500-20	20	822	780	7 434
РС 1-500-21	21	863	819	7 753
РС 1-500-22	22	904	858	8 071
РС 1-500-23	23	945	897	8 390
РС 1-500-24	24	986	936	8 708
РС 1-500-25	25	1027	975	9 027
РС 1-500-26	26	1068	1014	9 346
РС 1-500-27	27	1109	1053	9 664
РС 1-500-28	28	1150	1092	9 983
РС 1-500-29	29	1191	1131	10 301
РС 1-500-30	30	1232	1170	10 620
РС 1-500-31	31	1273	1209	10 939
РС 1-500-32	32	1314	1248	11 257
РС 1-500-33	33	1355	1287	11 576
РС 1-500-34	34	1396	1326	11 894
РС 1-500-35	35	1437	1365	12 213
РС 1-500-36	36	1478	1404	12 532
РС 1-500-37	37	1519	1443	12 850
РС 1-500-38	38	1560	1482	13 169
РС 1-500-39	39	1601	1521	13 487
РС 1-500-40	40	1642	1560	13 806
РС 1-500-41	41	1683	1599	14 125
РС 1-500-42	42	1724	1638	14 443
РС 1-500-43	43	1765	1677	14 762
РС 1-500-44	44	1806	1716	15 080
РС 1-500-45	45	1847	1755	15 399
РС 1-500-46	46	1888	1794	15 718
РС 1-500-47	47	1929	1833	16 036
РС 1-500-48	48	1970	1872	16 355
РС 1-500-49	49	2011	1911	16 673
РС 1-500-50	50	2052	1950	16 992

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!

 «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 ☎ факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
 www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С)

РС 2-300				
Тип прибора	РС 2			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	100			
Вес секции, кг	0,66			
Объем секции, л	0,29			
Мощность секции, Вт	45			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 2-300-8	8	330	360	5 045
РС 2-300-9	9	371	405	5 549
РС 2-300-10	10	412	450	6 053
РС 2-300-11	11	453	495	6 558
РС 2-300-12	12	494	540	7 062
РС 2-300-13	13	535	585	7 567
РС 2-300-14	14	576	630	8 071
РС 2-300-15	15	617	675	8 576
РС 2-300-16	16	658	720	9 080
РС 2-300-17	17	699	765	9 585
РС 2-300-18	18	740	810	10 089
РС 2-300-19	19	781	855	10 593
РС 2-300-20	20	822	900	11 098
РС 2-300-21	21	863	945	11 602
РС 2-300-22	22	904	990	12 107
РС 2-300-23	23	945	1035	12 611
РС 2-300-24	24	986	1080	13 116
РС 2-300-25	25	1027	1125	13 620
РС 2-300-26	26	1068	1170	14 125
РС 2-300-27	27	1109	1215	14 629
РС 2-300-28	28	1150	1260	15 134
РС 2-300-29	29	1191	1305	15 638
РС 2-300-30	30	1232	1350	16 142
РС 2-300-31	31	1273	1395	16 647
РС 2-300-32	32	1314	1440	17 151
РС 2-300-33	33	1355	1485	17 656
РС 2-300-34	34	1396	1530	18 160
РС 2-300-35	35	1437	1575	18 665
РС 2-300-36	36	1478	1620	19 169
РС 2-300-37	37	1519	1665	19 674
РС 2-300-38	38	1560	1710	20 178
РС 2-300-39	39	1601	1755	20 682
РС 2-300-40	40	1642	1800	21 187
РС 2-300-41	41	1683	1845	21 691
РС 2-300-42	42	1724	1890	22 196
РС 2-300-43	43	1765	1935	22 700
РС 2-300-44	44	1806	1980	23 205
РС 2-300-45	45	1847	2025	23 709
РС 2-300-46	46	1888	2070	24 214
РС 2-300-47	47	1929	2115	24 718
РС 2-300-48	48	1970	2160	25 223
РС 2-300-49	49	2011	2205	25 727
РС 2-300-50	50	2052	2250	26 231

РС 2-500				
Тип прибора	РС 2			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	100			
Вес секции, кг	0,96			
Объем секции, л	0,4			
Мощность секции, Вт	70			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 2-500-8	8	330	560	5 310
РС 2-500-9	9	371	630	5 841
РС 2-500-10	10	412	700	6 372
РС 2-500-11	11	453	770	6 903
РС 2-500-12	12	494	840	7 434
РС 2-500-13	13	535	910	7 965
РС 2-500-14	14	576	980	8 496
РС 2-500-15	15	617	1050	9 027
РС 2-500-16	16	658	1120	9 558
РС 2-500-17	17	699	1190	10 089
РС 2-500-18	18	740	1260	10 620
РС 2-500-19	19	781	1330	11 151
РС 2-500-20	20	822	1400	11 682
РС 2-500-21	21	863	1470	12 213
РС 2-500-22	22	904	1540	12 744
РС 2-500-23	23	945	1610	13 275
РС 2-500-24	24	986	1680	13 806
РС 2-500-25	25	1027	1750	14 337
РС 2-500-26	26	1068	1820	14 868
РС 2-500-27	27	1109	1890	15 399
РС 2-500-28	28	1150	1960	15 930
РС 2-500-29	29	1191	2030	16 461
РС 2-500-30	30	1232	2100	16 992
РС 2-500-31	31	1273	2170	17 523
РС 2-500-32	32	1314	2240	18 054
РС 2-500-33	33	1355	2310	18 585
РС 2-500-34	34	1396	2380	19 116
РС 2-500-35	35	1437	2450	19 647
РС 2-500-36	36	1478	2520	20 178
РС 2-500-37	37	1519	2590	20 709
РС 2-500-38	38	1560	2660	21 240
РС 2-500-39	39	1601	2730	21 771
РС 2-500-40	40	1642	2800	22 302
РС 2-500-41	41	1683	2870	22 833
РС 2-500-42	42	1724	2940	23 364
РС 2-500-43	43	1765	3010	23 895
РС 2-500-44	44	1806	3080	24 426
РС 2-500-45	45	1847	3150	24 957
РС 2-500-46	46	1888	3220	25 488
РС 2-500-47	47	1929	3290	26 019
РС 2-500-48	48	1970	3360	26 550
РС 2-500-49	49	2011	3430	27 081
РС 2-500-50	50	2052	3500	27 612

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ!!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 📠 факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С)

РС 3-300				
Тип прибора	РС 3			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	160			
Вес секции, кг	0,93			
Объем секции, л	0,39			
Мощность секции, Вт	64			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 3-300-8	8	330	512	6 659
РС 3-300-9	9	371	576	7 365
РС 3-300-10	10	412	640	8 071
РС 3-300-11	11	453	704	8 777
РС 3-300-12	12	494	768	9 484
РС 3-300-13	13	535	832	10 190
РС 3-300-14	14	576	896	10 896
РС 3-300-15	15	617	960	11 602
РС 3-300-16	16	658	1024	12 309
РС 3-300-17	17	699	1088	13 015
РС 3-300-18	18	740	1152	13 721
РС 3-300-19	19	781	1216	14 427
РС 3-300-20	20	822	1280	15 134
РС 3-300-21	21	863	1344	15 840
РС 3-300-22	22	904	1408	16 546
РС 3-300-23	23	945	1472	17 252
РС 3-300-24	24	986	1536	17 958
РС 3-300-25	25	1027	1600	18 665
РС 3-300-26	26	1068	1664	19 371
РС 3-300-27	27	1109	1728	20 077
РС 3-300-28	28	1150	1792	20 783
РС 3-300-29	29	1191	1856	21 490
РС 3-300-30	30	1232	1920	22 196
РС 3-300-31	31	1273	1984	22 902
РС 3-300-32	32	1314	2048	23 608
РС 3-300-33	33	1355	2112	24 314
РС 3-300-34	34	1396	2176	25 021
РС 3-300-35	35	1437	2240	25 727
РС 3-300-36	36	1478	2304	26 433
РС 3-300-37	37	1519	2368	27 139
РС 3-300-38	38	1560	2432	27 846
РС 3-300-39	39	1601	2496	28 552
РС 3-300-40	40	1642	2560	29 258
РС 3-300-41	41	1683	2624	29 964
РС 3-300-42	42	1724	2688	30 671
РС 3-300-43	43	1765	2752	31 377
РС 3-300-44	44	1806	2816	32 083
РС 3-300-45	45	1847	2880	32 789
РС 3-300-46	46	1888	2944	33 495
РС 3-300-47	47	1929	3008	34 202
РС 3-300-48	48	1970	3072	34 908
РС 3-300-49	49	2011	3136	35 614
РС 3-300-50	50	2052	3200	36 320

РС 3-500				
Тип прибора	РС 3			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	160			
Вес секции, кг	1,38			
Объем секции, л	0,56			
Мощность секции, Вт	98			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 3-500-8	8	330	784	7 009
РС 3-500-9	9	371	882	7 753
РС 3-500-10	10	412	980	8 496
РС 3-500-11	11	453	1078	9 239
РС 3-500-12	12	494	1176	9 983
РС 3-500-13	13	535	1274	10 726
РС 3-500-14	14	576	1372	11 470
РС 3-500-15	15	617	1470	12 213
РС 3-500-16	16	658	1568	12 956
РС 3-500-17	17	699	1666	13 700
РС 3-500-18	18	740	1764	14 443
РС 3-500-19	19	781	1862	15 187
РС 3-500-20	20	822	1960	15 930
РС 3-500-21	21	863	2058	16 673
РС 3-500-22	22	904	2156	17 417
РС 3-500-23	23	945	2254	18 160
РС 3-500-24	24	986	2352	18 904
РС 3-500-25	25	1027	2450	19 647
РС 3-500-26	26	1068	2548	20 390
РС 3-500-27	27	1109	2646	21 134
РС 3-500-28	28	1150	2744	21 877
РС 3-500-29	29	1191	2842	22 621
РС 3-500-30	30	1232	2940	23 364
РС 3-500-31	31	1273	3038	24 107
РС 3-500-32	32	1314	3136	24 851
РС 3-500-33	33	1355	3234	25 594
РС 3-500-34	34	1396	3332	26 338
РС 3-500-35	35	1437	3430	27 081
РС 3-500-36	36	1478	3528	27 824
РС 3-500-37	37	1519	3626	28 568
РС 3-500-38	38	1560	3724	29 311
РС 3-500-39	39	1601	3822	30 055
РС 3-500-40	40	1642	3920	30 798
РС 3-500-41	41	1683	4018	31 541
РС 3-500-42	42	1724	4116	32 285
РС 3-500-43	43	1765	4214	33 028
РС 3-500-44	44	1806	4312	33 772
РС 3-500-45	45	1847	4410	34 515
РС 3-500-46	46	1888	4508	35 258
РС 3-500-47	47	1929	4606	36 002
РС 3-500-48	48	1970	4704	36 745
РС 3-500-49	49	2011	4802	37 489
РС 3-500-50	50	2052	4900	38 232

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18


МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!

 «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 ☎ факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
 www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С)

РС 4-300				
Тип прибора	РС 4			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	226			
Вес секции, кг	1,32			
Объем секции, л	0,6			
Мощность секции, Вт	79			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 4-300-8	8	330	632	11 756
РС 4-300-9	9	371	711	12 689
РС 4-300-10	10	412	790	13 622
РС 4-300-11	11	453	869	14 555
РС 4-300-12	12	494	948	15 488
РС 4-300-13	13	535	1027	16 420
РС 4-300-14	14	576	1106	17 353
РС 4-300-15	15	617	1185	18 286
РС 4-300-16	16	658	1264	19 219
РС 4-300-17	17	699	1343	20 151
РС 4-300-18	18	740	1422	21 084
РС 4-300-19	19	781	1501	22 017
РС 4-300-20	20	822	1580	22 950
РС 4-300-21	21	863	1659	23 883
РС 4-300-22	22	904	1738	24 815
РС 4-300-23	23	945	1817	25 748
РС 4-300-24	24	986	1896	26 681
РС 4-300-25	25	1027	1975	27 614
РС 4-300-26	26	1068	2054	28 547
РС 4-300-27	27	1109	2133	29 479
РС 4-300-28	28	1150	2212	30 412
РС 4-300-29	29	1191	2291	31 345
РС 4-300-30	30	1232	2370	32 278
РС 4-300-31	31	1273	2449	33 211
РС 4-300-32	32	1314	2528	34 143
РС 4-300-33	33	1355	2607	35 076
РС 4-300-34	34	1396	2686	36 009
РС 4-300-35	35	1437	2765	36 942
РС 4-300-36	36	1478	2844	37 874
РС 4-300-37	37	1519	2923	38 807
РС 4-300-38	38	1560	3002	39 740
РС 4-300-39	39	1601	3081	40 673
РС 4-300-40	40	1642	3160	41 606
РС 4-300-41	41	1683	3239	42 538
РС 4-300-42	42	1724	3318	43 471
РС 4-300-43	43	1765	3397	44 404
РС 4-300-44	44	1806	3476	45 337
РС 4-300-45	45	1847	3555	46 270
РС 4-300-46	46	1888	3634	47 202
РС 4-300-47	47	1929	3713	48 135
РС 4-300-48	48	1970	3792	49 068
РС 4-300-49	49	2011	3871	50 001
РС 4-300-50	50	2052	3950	50 934

РС 4-500				
Тип прибора	РС 4			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	226			
Вес секции, кг	1,92			
Объем секции, л	0,82			
Мощность секции, Вт	123			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 4-500-8	8	330	980	12 372
РС 4-500-9	9	371	1103	13 355
РС 4-500-10	10	412	1225	14 337
РС 4-500-11	11	453	1348	15 319
РС 4-500-12	12	494	1470	16 302
РС 4-500-13	13	535	1593	17 284
РС 4-500-14	14	576	1715	18 266
РС 4-500-15	15	617	1838	19 249
РС 4-500-16	16	658	1960	20 231
РС 4-500-17	17	699	2083	21 213
РС 4-500-18	18	740	2205	22 196
РС 4-500-19	19	781	2328	23 178
РС 4-500-20	20	822	2450	24 161
РС 4-500-21	21	863	2573	25 143
РС 4-500-22	22	904	2695	26 125
РС 4-500-23	23	945	2818	27 108
РС 4-500-24	24	986	2940	28 090
РС 4-500-25	25	1027	3063	29 072
РС 4-500-26	26	1068	3185	30 055
РС 4-500-27	27	1109	3308	31 037
РС 4-500-28	28	1150	3430	32 019
РС 4-500-29	29	1191	3553	33 002
РС 4-500-30	30	1232	3675	33 984
РС 4-500-31	31	1273	3798	34 966
РС 4-500-32	32	1314	3920	35 949
РС 4-500-33	33	1355	4043	36 931
РС 4-500-34	34	1396	4165	37 913
РС 4-500-35	35	1437	4288	38 896
РС 4-500-36	36	1478	4411	39 878

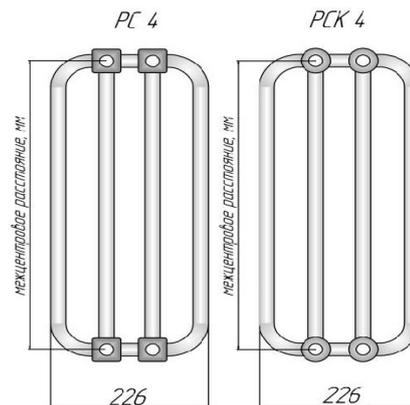

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!


«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 📠 факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64

www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора $\Delta T70$ (95°/85°/20°С)

РС 5-300				
Тип прибора	РС 5			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	292			
Вес секции, кг	1,71			
Объем секции, л	0,8			
Мощность секции, Вт	104			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 5-300-8	8	330	830	15 549
РС 5-300-9	9	371	933	16 691
РС 5-300-10	10	412	1037	17 833
РС 5-300-11	11	453	1141	18 974
РС 5-300-12	12	494	1244	20 116
РС 5-300-13	13	535	1348	21 258
РС 5-300-14	14	576	1452	22 399
РС 5-300-15	15	617	1556	23 541
РС 5-300-16	16	658	1659	24 683
РС 5-300-17	17	699	1763	25 824
РС 5-300-18	18	740	1867	26 966
РС 5-300-19	19	781	1970	28 108
РС 5-300-20	20	822	2074	29 249
РС 5-300-21	21	863	2178	30 391
РС 5-300-22	22	904	2281	31 533
РС 5-300-23	23	945	2385	32 674
РС 5-300-24	24	986	2489	33 816
РС 5-300-25	25	1027	2593	34 958
РС 5-300-26	26	1068	2696	36 099
РС 5-300-27	27	1109	2800	37 241
РС 5-300-28	28	1150	2904	38 382
РС 5-300-29	29	1191	3007	39 524
РС 5-300-30	30	1232	3111	40 666
РС 5-300-35	35	1437	3630	46 374
РС 5-300-36	36	1478	3733	47 516
РС 5-300-37	37	1519	3837	48 657
РС 5-300-38	38	1560	3941	49 799
РС 5-300-39	39	1601	4044	50 941
РС 5-300-40	40	1642	4148	52 082

РС 5-500				
Тип прибора	РС 5			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	292			
Вес секции, кг	2,46			
Объем секции, л	1,1			
Мощность секции, Вт	152			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 5-500-6	6	248	909	15 013
РС 5-500-7	7	289	1061	16 424
РС 5-500-8	8	330	1212	17 835
РС 5-500-9	9	371	1364	19 245
РС 5-500-10	10	412	1515	20 656
РС 5-500-11	11	453	1667	22 067
РС 5-500-12	12	494	1818	23 477
РС 5-500-13	13	535	1970	24 888
РС 5-500-14	14	576	2121	26 299
РС 5-500-15	15	617	2273	27 709
РС 5-500-16	16	658	2424	29 120
РС 5-500-17	17	699	2576	30 531
РС 5-500-18	18	740	2727	31 941
РС 5-500-19	19	781	2879	33 352
РС 5-500-20	20	822	3030	34 763
РС 5-500-21	21	863	3182	36 173
РС 5-500-22	22	904	3333	37 584
РС 5-500-23	23	945	3485	38 995
РС 5-500-24	24	986	3636	40 405
РС 5-500-25	25	1027	3788	41 816
РС 5-500-26	26	1068	3939	43 227
РС 5-500-27	27	1109	4091	44 637
РС 5-500-28	28	1150	4242	46 048

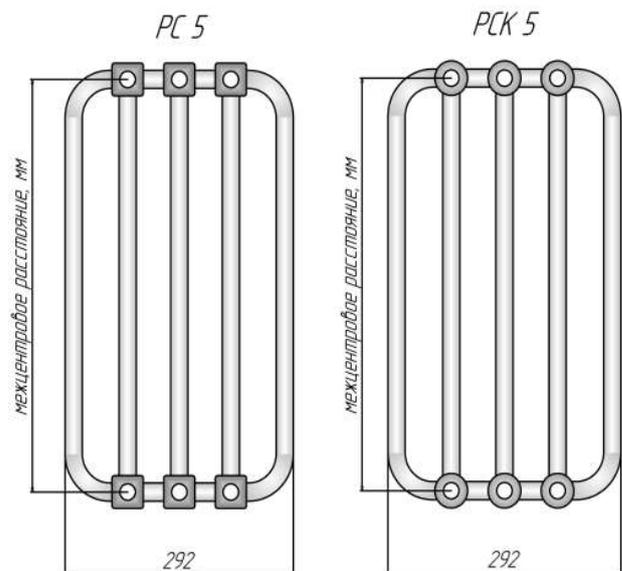
Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 ☎ факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64

www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°C)

PC 1-750					PC 1-900					PC 1-1000				
Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		40			Глубина, мм		40			Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		0,73			Вес секции, кг		0,84			Вес секции, кг		0,92		
Объем секции, л		0,31			Объем секции, л		0,35			Объем секции, л		0,38		
Мощность секции, Вт		52			Мощность секции, Вт		59			Мощность секции, Вт		65		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-750-4	4	166	208	4 150	PC 1-900-4	4	166	238	4 413	PC 1-1000-4	4	166	259	4 613
PC 1-750-5	5	207	260	4 644	PC 1-900-5	5	207	298	4 963	PC 1-1000-5	5	207	324	5 213
PC 1-750-6	6	248	312	5 138	PC 1-900-6	6	248	358	5 513	PC 1-1000-6	6	248	389	5 813
PC 1-750-7	7	289	364	5 631	PC 1-900-7	7	289	417	6 063	PC 1-1000-7	7	289	454	6 413
PC 1-750-8	8	330	416	6 125	PC 1-900-8	8	330	477	6 613	PC 1-1000-8	8	330	518	7 013
PC 1-750-9	9	371	468	6 619	PC 1-900-9	9	371	536	7 163	PC 1-1000-9	9	371	583	7 613
PC 1-750-10	10	412	520	7 113	PC 1-900-10	10	412	596	7 713	PC 1-1000-10	10	412	648	8 213
PC 1-750-11	11	453	572	7 606	PC 1-900-11	11	453	656	8 263	PC 1-1000-11	11	453	713	8 813
PC 1-750-12	12	494	624	8 100	PC 1-900-12	12	494	715	8 813	PC 1-1000-12	12	494	778	9 413
PC 1-750-13	13	535	676	8 594	PC 1-900-13	13	535	775	9 363	PC 1-1000-13	13	535	842	10 013
PC 1-750-14	14	576	728	9 088	PC 1-900-14	14	576	834	9 913	PC 1-1000-14	14	576	907	10 613
PC 1-750-15	15	617	780	9 581	PC 1-900-15	15	617	894	10 463	PC 1-1000-15	15	617	972	11 213
PC 1-750-16	16	658	832	10 075	PC 1-900-16	16	658	954	11 013	PC 1-1000-16	16	658	1037	11 813

PC 1-1200					PC 1-1500					PC 1-1750				
Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		40			Глубина, мм		40			Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		1,07			Вес секции, кг		1,3			Вес секции, кг		1,49		
Объем секции, л		0,44			Объем секции, л		0,52			Объем секции, л		0,6		
Мощность секции, Вт		75			Мощность секции, Вт		91			Мощность секции, Вт		103		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-1200-4	4	166	300	5 200	PC 1-1500-4	4	166	362	5 731	PC 1-1750-4	4	166	413	6 200
PC 1-1200-5	5	207	376	5 875	PC 1-1500-5	5	207	453	6 519	PC 1-1750-5	5	207	517	7 094
PC 1-1200-6	6	248	451	6 550	PC 1-1500-6	6	248	544	7 306	PC 1-1750-6	6	248	620	7 987
PC 1-1200-7	7	289	526	7 225	PC 1-1500-7	7	289	634	8 094	PC 1-1750-7	7	289	723	8 881
PC 1-1200-8	8	330	601	7 900	PC 1-1500-8	8	330	725	8 881	PC 1-1750-8	8	330	826	9 775
PC 1-1200-9	9	371	676	8 575	PC 1-1500-9	9	371	815	9 669	PC 1-1750-9	9	371	930	10 669
PC 1-1200-10	10	412	751	9 250	PC 1-1500-10	10	412	906	10 456	PC 1-1750-10	10	412	1033	11 562
PC 1-1200-11	11	453	826	9 925	PC 1-1500-11	11	453	997	11 244	PC 1-1750-11	11	453	1136	12 456
PC 1-1200-12	12	494	901	10 600	PC 1-1500-12	12	494	1087	12 031	PC 1-1750-12	12	494	1240	13 350
PC 1-1200-13	13	535	976	11 275	PC 1-1500-13	13	535	1178	12 819	PC 1-1750-13	13	535	1343	14 244
PC 1-1200-14	14	576	1051	11 950	PC 1-1500-14	14	576	1268	13 606	PC 1-1750-14	14	576	1446	15 137
PC 1-1200-15	15	617	1127	12 625	PC 1-1500-15	15	617	1359	14 394	PC 1-1750-15	15	617	1550	16 031
PC 1-1200-16	16	658	1202	13 300	PC 1-1500-16	16	658	1450	15 181	PC 1-1750-16	16	658	1653	16 925

PC 1-2000				
Тип прибора		PC 1		
Межцентровое расстояние, мм		2000		
Габаритная высота, мм		2040		
Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		1,68		
Объем секции, л		0,66		
Мощность секции, Вт		116		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-2000-4	4	166	465	6 612
PC 1-2000-5	5	207	582	7 600
PC 1-2000-6	6	248	698	8 587
PC 1-2000-7	7	289	814	9 575
PC 1-2000-8	8	330	930	10 562
PC 1-2000-9	9	371	1047	11 550
PC 1-2000-10	10	412	1163	12 537
PC 1-2000-11	11	453	1279	13 525
PC 1-2000-12	12	494	1396	14 512
PC 1-2000-13	13	535	1512	15 500
PC 1-2000-14	14	576	1628	16 487
PC 1-2000-15	15	617	1745	17 475
PC 1-2000-16	16	658	1861	18 462



Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%


Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ!!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 ☎ факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С)

PC 2-750					PC 2-900					PC 2-1000				
Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		100			Глубина, мм		100			Глубина, мм		100		
Вес секции, кг		1,34			Вес секции, кг		1,57			Вес секции, кг		1,72		
Объем секции, л		0,54			Объем секции, л		0,63			Объем секции, л		0,68		
Мощность секции, Вт		98			Мощность секции, Вт		116			Мощность секции, Вт		127		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-750-4	4	166	392	5 887	PC 2-900-4	4	166	464	6 406	PC 2-1000-4	4	166	508	6 744
PC 2-750-5	5	207	490	6 775	PC 2-900-5	5	207	580	7 412	PC 2-1000-5	5	207	635	7 825
PC 2-750-6	6	248	588	7 662	PC 2-900-6	6	248	696	8 419	PC 2-1000-6	6	248	762	8 906
PC 2-750-7	7	289	686	8 550	PC 2-900-7	7	289	812	9 425	PC 2-1000-7	7	289	889	9 987
PC 2-750-8	8	330	784	9 437	PC 2-900-8	8	330	928	10 431	PC 2-1000-8	8	330	1016	11 069
PC 2-750-9	9	371	882	10 325	PC 2-900-9	9	371	1044	11 437	PC 2-1000-9	9	371	1143	12 150
PC 2-750-10	10	412	980	11 213	PC 2-900-10	10	412	1160	12 444	PC 2-1000-10	10	412	1270	13 231
PC 2-750-11	11	453	1078	12 100	PC 2-900-11	11	453	1276	13 450	PC 2-1000-11	11	453	1397	14 312
PC 2-750-12	12	494	1176	12 988	PC 2-900-12	12	494	1392	14 456	PC 2-1000-12	12	494	1524	15 394
PC 2-750-13	13	535	1274	13 875	PC 2-900-13	13	535	1508	15 462	PC 2-1000-13	13	535	1651	16 475
PC 2-750-14	14	576	1372	14 763	PC 2-900-14	14	576	1624	16 469	PC 2-1000-14	14	576	1778	17 556
PC 2-750-15	15	617	1470	15 650	PC 2-900-15	15	617	1740	17 475	PC 2-1000-15	15	617	1905	18 637
PC 2-750-16	16	658	1568	16 538	PC 2-900-16	16	658	1856	18 481	PC 2-1000-16	16	658	2032	19 719
PC 2-1200					PC 2-1500					PC 2-1750				
Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, м		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		100			Глубина, мм		100			Глубина, мм		100		
Вес секции, кг		2,02			Вес секции, кг		2,48			Вес секции, кг		2,86		
Объем секции, л		0,8			Объем секции, л		0,97			Объем секции, л		1,11		
Мощность секции, Вт		150			Мощность секции, Вт		175			Мощность секции, Вт		214		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-1200-4	4	166	600	7 731	PC 2-1500-4	4	166	700	8 569	PC 2-1750-4	4	166	856	9 475
PC 2-1200-5	5	207	750	8 988	PC 2-1500-5	5	207	875	10 025	PC 2-1750-5	5	207	1070	11 137
PC 2-1200-6	6	248	900	10 244	PC 2-1500-6	6	248	1050	11 481	PC 2-1750-6	6	248	1284	12 800
PC 2-1200-7	7	289	1050	11 500	PC 2-1500-7	7	289	1225	12 938	PC 2-1750-7	7	289	1498	14 462
PC 2-1200-8	8	330	1200	12 756	PC 2-1500-8	8	330	1400	14 394	PC 2-1750-8	8	330	1712	16 125
PC 2-1200-9	9	371	1350	14 013	PC 2-1500-9	9	371	1575	15 850	PC 2-1750-9	9	371	1926	17 787
PC 2-1200-10	10	412	1500	15 269	PC 2-1500-10	10	412	1750	17 306	PC 2-1750-10	10	412	2140	19 449
PC 2-1200-11	11	453	1650	16 525	PC 2-1500-11	11	453	1925	18 762	PC 2-1750-11	11	453	2354	21 112
PC 2-1200-12	12	494	1800	17 781	PC 2-1500-12	12	494	2100	20 219	PC 2-1750-12	12	494	2568	22 774
PC 2-1200-13	13	535	1950	19 038	PC 2-1500-13	13	535	2275	21 675	PC 2-1750-13	13	535	2782	24 437
PC 2-1200-14	14	576	2100	20 294	PC 2-1500-14	14	576	2450	23 131	PC 2-1750-14	14	576	2996	26 099
PC 2-1200-15	15	617	2250	21 550	PC 2-1500-15	15	617	2625	24 587	PC 2-1750-15	15	617	3210	27 762
PC 2-1200-16	16	658	2400	22 806	PC 2-1500-16	16	658	2800	26 044	PC 2-1750-16	16	658	3424	29 424
PC 2-2000														
Тип прибора		PC 2												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		100												
Вес секции, кг		3,24												
Объем секции, л		1,25												
Мощность секции, Вт		243												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.										
PC 2-2000-4	4	166	972	10 444										
PC 2-2000-5	5	207	1215	12 338										
PC 2-2000-6	6	248	1458	14 231										
PC 2-2000-7	7	289	1701	16 125										
PC 2-2000-8	8	330	1944	18 019										
PC 2-2000-9	9	371	2187	19 913										
PC 2-2000-10	10	412	2430	21 806										
PC 2-2000-11	11	453	2673	23 700										
PC 2-2000-12	12	494	2916	25 594										
PC 2-2000-13	13	535	3159	27 488										
PC 2-2000-14	14	576	3402	29 381										
PC 2-2000-15	15	617	3645	31 275										
PC 2-2000-16	16	658	3888	33 169										

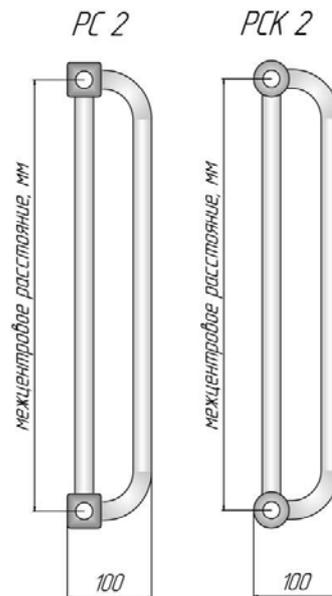

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%


Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 ☒ факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C)

РС 3-750					РС 3-900					РС 3-1000				
Тип прибора		РС 3			Тип прибора		РС 3			Тип прибора		РС 3		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		160			Глубина, мм		160			Глубина, мм		160		
Вес секции, кг		1,95			Вес секции, кг		2,3			Вес секции, кг		2,52		
Объем секции, л		0,77			Объем секции, л		0,9			Объем секции, л		0,99		
Мощность секции, Вт		137			Мощность секции, Вт		160			Мощность секции, Вт		180		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 3-750-4	4	166	550	7 156	РС 3-900-4	4	166	642	7 981	РС 3-1000-4	4	166	720	8 519
РС 3-750-5	5	207	687	8 350	РС 3-900-5	5	207	803	9 381	РС 3-1000-5	5	207	901	10 044
РС 3-750-6	6	248	824	9 544	РС 3-900-6	6	248	964	10 781	РС 3-1000-6	6	248	1081	11 569
РС 3-750-7	7	289	962	10 737	РС 3-900-7	7	289	1124	12 181	РС 3-1000-7	7	289	1261	13 094
РС 3-750-8	8	330	1099	11 931	РС 3-900-8	8	330	1285	13 581	РС 3-1000-8	8	330	1441	14 619
РС 3-750-9	9	371	1237	13 125	РС 3-900-9	9	371	1445	14 981	РС 3-1000-9	9	371	1621	16 144
РС 3-750-10	10	412	1374	14 319	РС 3-900-10	10	412	1606	16 381	РС 3-1000-10	10	412	1801	17 669
РС 3-750-11	11	453	1511	15 512	РС 3-900-11	11	453	1767	17 781	РС 3-1000-11	11	453	1981	19 194
РС 3-750-12	12	494	1649	16 706	РС 3-900-12	12	494	1927	19 181	РС 3-1000-12	12	494	2161	20 719
РС 3-750-13	13	535	1786	17 900	РС 3-900-13	13	535	2088	20 581	РС 3-1000-13	13	535	2341	22 244
РС 3-750-14	14	576	1924	19 094	РС 3-900-14	14	576	2248	21 981	РС 3-1000-14	14	576	2521	23 769
РС 3-750-15	15	617	2061	20 287	РС 3-900-15	15	617	2409	23 381	РС 3-1000-15	15	617	2702	25 295
РС 3-750-16	16	658	2198	21 481	РС 3-900-16	16	658	2570	24 781	РС 3-1000-16	16	658	2882	26 820
РС 3-1200					РС 3-1500					РС 3-1750				
Тип прибора		РС 3			Тип прибора		РС 3			Тип прибора		РС 3		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		160			Глубина, мм		160			Глубина, мм		160		
Вес секции, кг		2,97			Вес секции, кг		3,66			Вес секции, кг		4,23		
Объем секции, л		1,16			Объем секции, л		1,41			Объем секции, л		1,62		
Мощность секции, Вт		207			Мощность секции, Вт		253			Мощность секции, Вт		292		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
РС 3-1200-4	4	166	828	9 656	РС 3-1500-4	4	166	1014	11 162	РС 3-1750-4	4	166	1167	12 369
РС 3-1200-5	5	207	1035	11 394	РС 3-1500-5	5	207	1267	13 256	РС 3-1750-5	5	207	1459	14 744
РС 3-1200-6	6	248	1242	13 131	РС 3-1500-6	6	248	1520	15 350	РС 3-1750-6	6	248	1751	17 118
РС 3-1200-7	7	289	1449	14 868	РС 3-1500-7	7	289	1774	17 443	РС 3-1750-7	7	289	2043	19 493
РС 3-1200-8	8	330	1656	16 606	РС 3-1500-8	8	330	2027	19 537	РС 3-1750-8	8	330	2334	21 868
РС 3-1200-9	9	371	1863	18 343	РС 3-1500-9	9	371	2281	21 631	РС 3-1750-9	9	371	2626	24 243
РС 3-1200-10	10	412	2070	20 081	РС 3-1500-10	10	412	2534	23 724	РС 3-1750-10	10	412	2918	26 618
РС 3-1200-11	11	453	2277	21 818	РС 3-1500-11	11	453	2787	25 818	РС 3-1750-11	11	453	3210	28 993
РС 3-1200-12	12	494	2484	23 556	РС 3-1500-12	12	494	3041	27 912	РС 3-1750-12	12	494	3502	31 368
РС 3-1200-13	13	535	2691	25 293	РС 3-1500-13	13	535	3294	30 006	РС 3-1750-13	13	535	3793	33 743
РС 3-1200-14	14	576	2898	27 031	РС 3-1500-14	14	576	3548	32 099	РС 3-1750-14	14	576	4085	36 118
РС 3-1200-15	15	617	3105	28 768	РС 3-1500-15	15	617	3801	34 193	РС 3-1750-15	15	617	4377	38 493
РС 3-1200-16	16	658	3312	30 506	РС 3-1500-16	16	658	4054	36 287	РС 3-1750-16	16	658	4669	40 868
РС 3-2000														
Тип прибора		РС 3												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		160												
Вес секции, кг		4,8												
Объем секции, л		1,84												
Мощность секции, Вт		330												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.										
РС 3-2000-4	4	166	1322	13 731										
РС 3-2000-5	5	207	1653	16 438										
РС 3-2000-6	6	248	1984	19 144										
РС 3-2000-7	7	289	2314	21 850										
РС 3-2000-8	8	330	2645	24 557										
РС 3-2000-9	9	371	2975	27 263										
РС 3-2000-10	10	412	3306	29 969										
РС 3-2000-11	11	453	3637	32 676										
РС 3-2000-12	12	494	3967	35 382										
РС 3-2000-13	13	535	4298	38 088										
РС 3-2000-14	14	576	4628	40 794										
РС 3-2000-15	15	617	4959	43 501										
РС 3-2000-16	16	658	5290	46 207										

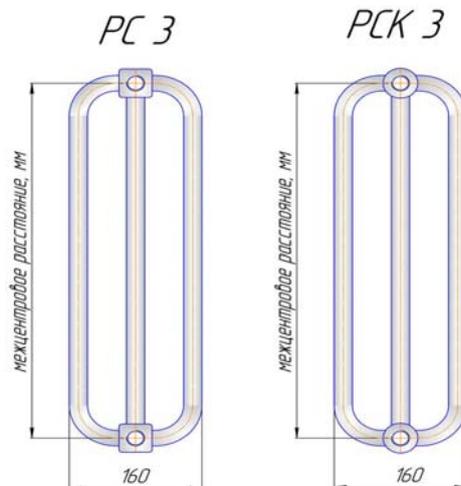**Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%**

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18


МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 ☎ факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С)

РС 4-750					РС 4-900					РС 4-1000				
Тип прибора		РС 4			Тип прибора		РС 4			Тип прибора		РС 4		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		226			Глубина, мм		226			Глубина, мм		226		
Вес секции, кг		2,68			Вес секции, кг		3,14			Вес секции, кг		3,44		
Объем секции, л		1,11			Объем секции, л		1,28			Объем секции, л		1,39		
Мощность секции, Вт		172			Мощность секции, Вт		201			Мощность секции, Вт		225		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 4-750-4	4	166	687	11 975	РС 4-900-4	4	166	803	12 944	РС 4-1000-4	4	166	901	13 638
РС 4-750-5	5	207	859	13 557	РС 4-900-5	5	207	1004	14 750	РС 4-1000-5	5	207	1126	15 606
РС 4-750-6	6	248	1030	15 138	РС 4-900-6	6	248	1205	16 557	РС 4-1000-6	6	248	1351	17 575
РС 4-750-7	7	289	1202	16 719	РС 4-900-7	7	289	1405	18 363	РС 4-1000-7	7	289	1576	19 544
РС 4-750-8	8	330	1374	18 300	РС 4-900-8	8	330	1606	20 169	РС 4-1000-8	8	330	1801	21 513
РС 4-750-9	9	371	1545	19 882	РС 4-900-9	9	371	1807	21 975	РС 4-1000-9	9	371	2026	23 481
РС 4-750-10	10	412	1717	21 463	РС 4-900-10	10	412	2008	23 782	РС 4-1000-10	10	412	2252	25 450
РС 4-750-11	11	453	1889	23 044	РС 4-900-11	11	453	2209	25 588	РС 4-1000-11	11	453	2477	27 419
РС 4-750-12	12	494	2061	24 626	РС 4-900-12	12	494	2409	27 394	РС 4-1000-12	12	494	2702	29 388
РС 4-750-13	13	535	2232	26 207	РС 4-900-13	13	535	2610	29 201	РС 4-1000-13	13	535	2927	31 356
РС 4-750-14	14	576	2404	27 788	РС 4-900-14	14	576	2811	31 007	РС 4-1000-14	14	576	3152	33 325
РС 4-750-15	15	617	2576	29 370	РС 4-900-15	15	617	3012	32 813	РС 4-1000-15	15	617	3377	35 294
РС 4-750-16	16	658	2748	30 951	РС 4-900-16	16	658	3213	34 620	РС 4-1000-16	16	658	3603	37 263

РС 4-1200					РС 4-1500					РС 4-1750				
Тип прибора		РС 4			Тип прибора		РС 4			Тип прибора		РС 4		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		226			Глубина, мм		226			Глубина, мм		226		
Вес секции, кг		4,04			Вес секции, кг		4,96			Вес секции, кг		5,72		
Объем секции, л		1,62			Объем секции, л		1,96			Объем секции, л		2,24		
Мощность секции, Вт		259			Мощность секции, Вт		317			Мощность секции, Вт		365		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 4-1200-4	4	166	1035	15 644	РС 4-1500-4	4	166	1267	17 556	РС 4-1750-4	4	166	1459	19 063
РС 4-1200-5	5	207	1294	17 969	РС 4-1500-5	5	207	1584	20 325	РС 4-1750-5	5	207	1823	22 182
РС 4-1200-6	6	248	1553	20 294	РС 4-1500-6	6	248	1900	23 093	РС 4-1750-6	6	248	2188	25 300
РС 4-1200-7	7	289	1811	22 619	РС 4-1500-7	7	289	2217	25 862	РС 4-1750-7	7	289	2553	28 419
РС 4-1200-8	8	330	2070	24 944	РС 4-1500-8	8	330	2534	28 631	РС 4-1750-8	8	330	2918	31 538
РС 4-1200-9	9	371	2329	27 269	РС 4-1500-9	9	371	2850	31 400	РС 4-1750-9	9	371	3282	34 657
РС 4-1200-10	10	412	2588	29 594	РС 4-1500-10	10	412	3167	34 168	РС 4-1750-10	10	412	3647	37 776
РС 4-1200-11	11	453	2846	31 919	РС 4-1500-11	11	453	3484	36 937	РС 4-1750-11	11	453	4012	40 894
РС 4-1200-12	12	494	3105	34 244	РС 4-1500-12	12	494	3801	39 706	РС 4-1750-12	12	494	4376	44 013
РС 4-1200-13	13	535	3364	36 569	РС 4-1500-13	13	535	4117	42 474	РС 4-1750-13	13	535	4741	47 132
РС 4-1200-14	14	576	3623	38 894	РС 4-1500-14	14	576	4434	45 243	РС 4-1750-14	14	576	5106	50 251
РС 4-1200-15	15	617	3881	41 219	РС 4-1500-15	15	617	4751	48 012					
РС 4-1200-16	16	658	4140	43 544	РС 4-1500-16	16	658	5068	50 780					

РС 4-2000				
Тип прибора		РС 4		
Межцентровое расстояние, мм		2000		
Габаритная высота, мм		2040		
Глубина, мм		226		
Вес секции, кг		6,48		
Объем секции, л		2,52		
Мощность секции, Вт		413		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
РС 4-2000-4	4	166	1653	20 862
РС 4-2000-5	5	207	2066	24 400
РС 4-2000-6	6	248	2480	27 937
РС 4-2000-7	7	289	2893	31 475
РС 4-2000-8	8	330	3306	35 012
РС 4-2000-9	9	371	3720	38 550
РС 4-2000-10	10	412	4133	42 087
РС 4-2000-11	11	453	4546	45 624
РС 4-2000-12	12	494	4959	49 162

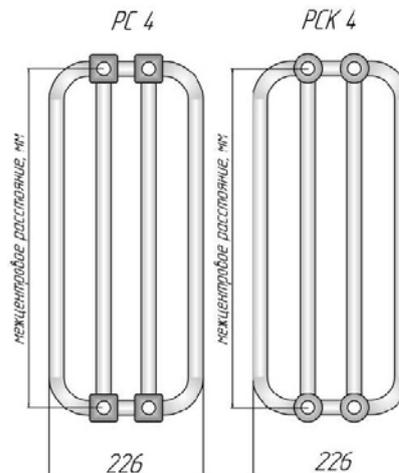
Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 ☎ факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64


www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°С)

PC 5-750					PC 5-900					PC 5-1000				
Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			Глубина, мм		292		
Вес секции, кг		3,41			Вес секции, кг		3,98			Вес секции, кг		4,36		
Объем секции, л		1,44			Объем секции, л		1,7			Объем секции, л		1,79		
Мощность секции, Вт		212,4			Мощность секции, Вт		248,3			Мощность секции, Вт		278,3		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 5-750-4	4	166	850	15 494	PC 5-900-4	4	166	993	16 750	PC 5-1000-4	4	166	1113	17 538
PC 5-750-5	5	207	1062	17 437	PC 5-900-5	5	207	1242	18 988	PC 5-1000-5	5	207	1392	19 963
PC 5-750-6	6	248	1274	19 381	PC 5-900-6	6	248	1490	21 225	PC 5-1000-6	6	248	1670	22 388
PC 5-750-7	7	289	1487	21 325	PC 5-900-7	7	289	1738	23 463	PC 5-1000-7	7	289	1948	24 813
PC 5-750-8	8	330	1699	23 268	PC 5-900-8	8	330	1986	25 700	PC 5-1000-8	8	330	2226	27 238
PC 5-750-9	9	371	1912	25 212	PC 5-900-9	9	371	2235	27 938	PC 5-1000-9	9	371	2505	29 663
PC 5-750-10	10	412	2124	27 156	PC 5-900-10	10	412	2483	30 176	PC 5-1000-10	10	412	2783	32 088
PC 5-750-11	11	453	2336	29 099	PC 5-900-11	11	453	2731	32 413	PC 5-1000-11	11	453	3061	34 513
PC 5-750-12	12	494	2549	31 043	PC 5-900-12	12	494	2980	34 651	PC 5-1000-12	12	494	3340	36 938
PC 5-750-13	13	535	2761	32 987	PC 5-900-13	13	535	3228	36 888	PC 5-1000-13	13	535	3618	39 363
PC 5-750-14	14	576	2974	34 931	PC 5-900-14	14	576	3476	39 126	PC 5-1000-14	14	576	3896	41 788
PC 5-750-15	15	617	3186	36 874	PC 5-900-15	15	617	3725	41 363	PC 5-1000-15	15	617	4175	44 213
PC 5-750-16	16	658	3398	38 818	PC 5-900-16	16	658	3973	43 601	PC 5-1000-16	16	658	4453	46 638

PC 5-1200					PC 5-1500					PC 5-1750				
Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			Глубина, мм		292		
Вес секции, кг		5,11			Вес секции, кг		6,26			Вес секции, кг		7,21		
Объем секции, л		2,08			Объем секции, л		2,5			Объем секции, л		2,86		
Мощность секции, Вт		319,8			Мощность секции, Вт		391,5			Мощность секции, Вт		450,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 5-1200-4	4	166	1279	19 812	PC 5-1500-4	4	166	1566	22 231	PC 5-1750-4	4	166	1803	24 156
PC 5-1200-5	5	207	1599	22 662	PC 5-1500-5	5	207	1958	25 656	PC 5-1750-5	5	207	2254	28 031
PC 5-1200-6	6	248	1919	25 512	PC 5-1500-6	6	248	2349	29 081	PC 5-1750-6	6	248	2705	31 906
PC 5-1200-7	7	289	2239	28 362	PC 5-1500-7	7	289	2741	32 506	PC 5-1750-7	7	289	3156	35 781
PC 5-1200-8	8	330	2558	31 212	PC 5-1500-8	8	330	3132	35 931	PC 5-1750-8	8	330	3606	39 656
PC 5-1200-9	9	371	2878	34 062	PC 5-1500-9	9	371	3524	39 356	PC 5-1750-9	9	371	4057	43 531
PC 5-1200-10	10	412	3198	36 912	PC 5-1500-10	10	412	3915	42 781	PC 5-1750-10	10	412	4508	47 406
PC 5-1200-11	11	453	3518	39 762	PC 5-1500-11	11	453	4307	46 206					
PC 5-1200-12	12	494	3838	42 612	PC 5-1500-12	12	494	4698	49 631					
PC 5-1200-13	13	535	4157	45 462										
PC 5-1200-14	14	576	4477	48 312										
PC 5-1200-15	15	617	4797	51 162										

PC 5-2000				
Тип прибора		PC 5		
Межцентровое расстояние, мм		2000		
Габаритная высота, мм		2040		
Глубина, мм		292		
Вес секции, кг		8,16		
Объем секции, л		3,21		
Мощность секции, Вт		510,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 5-2000-4	4	166	2043	26 432
PC 5-2000-5	5	207	2554	30 844
PC 5-2000-6	6	248	3065	35 257
PC 5-2000-7	7	289	3576	39 669
PC 5-2000-8	8	330	4086	44 082
PC 5-2000-9	9	371	4597	48 494

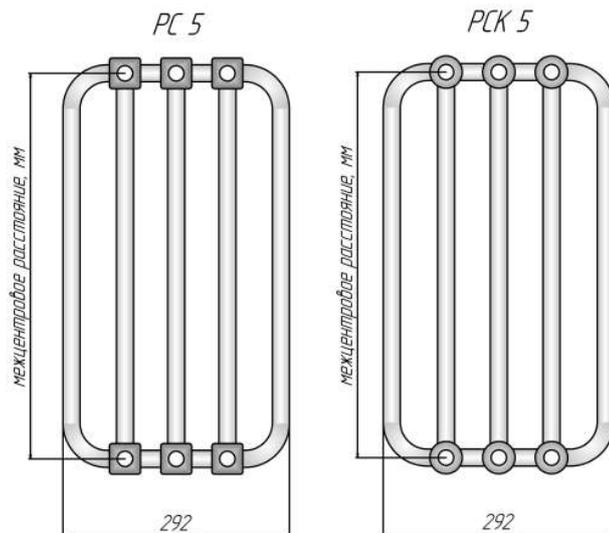

Внимание: Стоимость РСК = Цена из табл. РС + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 18. Дополнительная комплектация – см.стр.18

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ!!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 📠 факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
 www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Пример условного обозначения

РС 2-500-27 1/2 нп прав нв RAL9002

Наименование модели:

- РС – базовая модель радиатора с коллектором квадратного сечения
- РСК – радиатор с коллектором круглого сечения

Количество вертикальных труб по глубине секции:

- 1 – однорядный радиатор
- 2 – двухрядный радиатор
- 3 – трехрядный радиатор
- 4 – четырехрядный радиатор
- 5 – пятирядный радиатор

Монтажный (межцентровой) размер

- выбирается из ряда:
- 300, 500, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000 мм

Количество секций по длине прибора:

- от 4 до 50

Присоединительная резьба бокового подключения:

- выбирается G1/2" или G3/4"

Способ подключения:

- без буквенного обозначения – боковое подключение
- для РС 1, РС 3, РС 5: - нп – нижнее подключение
- для РС 2, РС 4: - нп прав – нижнее подключение правостороннее
- нп лев – нижнее подключение левостороннее

Модификация по установке:

- без буквенного обозначения – настенное исполнение: РС1, РС2, РС3, РС4
- нв – напольное исполнение

Покрытие радиатора:

- RAL – базовый цвет белый (RAL 9016)
- лак

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ!!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64

www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru

Радиаторы РС нп, РСК нп (с нижним подключением)

- Любая конфигурация моделей РС
- Нижнее подключение, внутренняя резьба G $\frac{1}{2}$ " , межсекое расстояние 50 мм
- Рабочее давление до 10атм. (по арматуре)
- Температура теплоносителя до 120°C (по терморегулирующей арматуре)
- Изготавливается с правым и левым исполнением по заказу
- Для напольного исполнения радиаторов РС и РСК с нижним подключением и количеством секций до пяти штук, необходимо согласовывать схему расположения ножек
- Удовлетворяют особым санитарным нормам!

Стоимость РС 1нп, РС 2нп, РС3 нп (РСК 1 нп, РСК 2 нп, РСК 3 нп) = Цена из табл. + 1 800 руб.

В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан
- пробка глухая G $\frac{1}{2}$ " – 2 шт.
- кран Маевского G $\frac{1}{2}$ " – 1 шт.

Стоимость РС 4нп (РСК 4 нп) = Цена из табл. + 2 055 руб.

В комплект поставки входит:



- встроенный терморегулирующий клапан
- пробка глухая G $\frac{1}{2}$ " – 6 шт.
- кран Маевского G $\frac{1}{2}$ " – 1 шт.

Стоимость РС 5нп (РСК 5 нп) = Цена из табл. + 2 310 руб.

В комплект поставки входит:

- встроенный терморегулирующий клапан
- пробка глухая G $\frac{1}{2}$ " – 10 шт.
- кран Маевского G $\frac{1}{2}$ " – 1 шт.

Узел нижнего подключения радиаторов РС нп, РСК нп

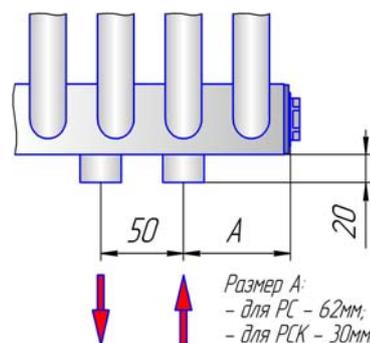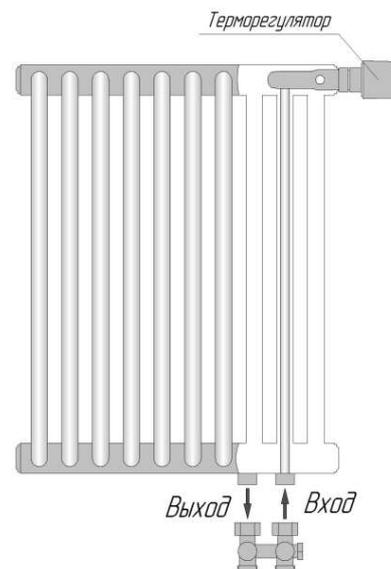

Комплекующие изделия для радиаторов РС и РСК	Цена с НДС, руб. (G $\frac{1}{2}$ ")	Цена с НДС, руб. (G $\frac{3}{4}$ ")
Комплект РС 1, РС 2, РС 3: пробка глухая -1шт., кран Маевского -1шт.	144	240
Комплект РС 4: пробка глухая -5 шт., кран Маевского -1шт.	400	755
Комплект РС 5: пробка глухая -9 шт., кран Маевского -1шт.	655	1 270
Кронштейн КР 2-50 (вылет 50 мм) для РС 1, РС 2 Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы	96	96
Кронштейн КР 2-90 (вылет 90 мм) для РС 3, РС 4 Комплектация: кронштейн, дюбели и шурупы	96	96

*Комплекты и кронштейны для радиаторов РСК идентичны комплектам и кронштейнам для радиаторов типа РС

Стоимость РСК = Цена из табл. + 20%

Исполнение на нерегулируемой высоте (РС нв): Стоимость = Цена РС (РС нп) + 592 руб.

Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%

Покрытие лаком: Стоимость = Цена из табл. + 50%


Присоединительная резьба G $\frac{3}{4}$ " : Стоимость = Цена из табл. + 250 руб.

Удовлетворяют особым санитарным нормам!

Дополнительно:

- запорно-присоединительный клапан прямой RLV-KS (H-узел)	2 291 руб.
- запорно-присоединительный клапан угловой RLV-KS (H-узел)	2 291 руб.
- клапан запорный радиаторный прямой RLV 15	1 237 руб.
- клапан запорный радиаторный угловой RLV 15	1 237 руб.
- клапан запорный радиаторный прямой RLV 20	1 708 руб.
- клапан запорный радиаторный угловой RLV 20	1 708 руб.
- клапан терморегулятора прямой RA-N 15	2 134 руб.
- клапан терморегулятора угловой RA-N 15	2 134 руб.
- клапан терморегулятора прямой RA-N 20	2 676 руб.
- клапан терморегулятора угловой RA-N 20	2 676 руб.
- термостатический элемент RA2994	1 911 руб.
- термостатический элемент RAX 6070	2 788 руб.
- термостатический элемент RAX 6075	2 905 руб.
- термостатический элемент RAX 6170	3 137 руб.

Радиатор РС нв

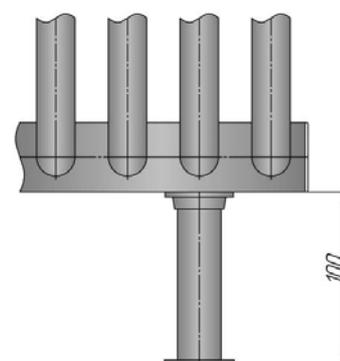

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ!!!

«Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», г. Кимры, ☎ тел. (48236) 2-92-50, 2-92-46 📠 факс. (48236) 3-14-81, 3-67-64
www.kztoradiator.ru e-mail: market@kztoradiator.ru



R K Z T O
RADIATOR



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
“КЗТО “РАДИАТОР”
171502, г. Кимры,
ул. Орджоникидзе, 83А.
тел.: (48236) 2-92-50,
2-92-46, 2-16-97
тел/факс: (48236) 3-14-81,
3-67-64
e-mail: market@kztoradiator.ru
www.kztoradiator.ru